

Piccoli campioni completamente a vista sul tuo banco di lavoro: ora si può. Questi mini congelatori risolvono grandi problemi con un solo piccolo strumento sul banco di lavoro nell'industria e nei laboratori: avere un piccolo congelatore a portata di mano, con una grande finestra e arrivare fino a **-20°C da +10°C!** Il basso rumore consente senza problemi l'uso di laboratorio e sul banco. La capacità interna di 30 Lt e la finestra composta da un vetro altamente isolante sulla porta permettono l'osservazione del campione durante la refrigerazione.



### Caratteristiche principali

- Struttura in acciaio inossidabile
- Basso rumore
- Vetro isolante sulla porta
- Gruppo refrigerante sigillato
- Basso rumore
- Raffreddamento ad aria
- Controllo di temperatura elettronico
- Interno privo di spigoli o fissaggi
- Display LED
- Impilabile
- Serratura sulla porta
- Tensione di alimentazione 230V/50 Hz

### Accessori e opzioni

- 4 Cassetti per 4 standard cryoboxes
- Ventilazione interna
- Foro 10 mm per pt100



Mini	B 20
Litri	30
Temperatura	-20°C...+10°C
Misure esterne (A/L/P) mm	400/470/580
Misure interne (A/L/P) mm	230/360/350
Peso	42 Kg
Accuratezza	+/-1°K
Temp. max ambiente	12...30°C
Materiale interno	Acciaio inox 4301
Materiale esterno	Acciaio inox 4016




## Accessori

**20-RS** 4 cassetti con quattro Cryoboxes ciascuno

**AL 2111** Allarme acustico mancanza corrente elettrica (max 12 ore)

**JL F10** Foro 10 mm

**JL Fvent** Ventilazione interna

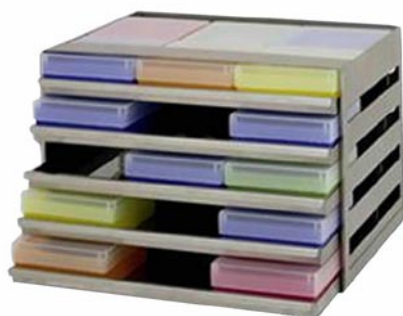

**20-RS**



**AL 2111**