



Nuova valigetta di trasporto.
Robusta e completa di tutti gli accessori

Tastiera intuitiva,
tutte le funzioni in pochi tasti

Classe di protezione IP67

Connettore robusto
A tenuta stagna

Il più ampio display
Retroilluminato

Strumento ergonomico e resistente in qualsiasi condizione di lavoro. Il PH 25+ spicca per l'intuitiva interfaccia utente che rende quasi superfluo il ricorso al manuale d'uso: l'elevata qualità Crison ad un prezzo eccezionale!

La valigetta di trasporto è una pratica stazione di lavoro che include tutti gli accessori per l'uso efficace anche in campo. Gli esclusivi tubi a vite semplificano la taratura e proteggono l'elettrodo mantenendolo sempre efficiente.

La più vasta gamma di sensori di elevata qualità, anche per le applicazioni più difficili. Campioni come emulsioni, sostanze oleose, viscosi, acque ultrapure e alimenti non sono più un problema!

Un'esclusiva CRISON: fino a 5 anni di garanzia su tutti gli strumenti. Supporto tecnico applicativo e Service altamente qualificati, sempre disponibili.

Distributore CRISON autorizzato:

Specifiche

Variabili di misura	pH	mV	Temperatura
Scala di misura	-2.00...19.99	± 1400	-20...150 °C (-4... 302 °F)
Risoluzione (±1 cifra)	0.01	1/0.1	0.1 °C (0.1 °F)
Errore di misura (±1 cifra)	≤ 0.01	≤ 1	≤ 0.2 °C (≤ 0.4 °F)
Riproducibilità (±1 cifra)	± 0.01	± 1	± 0.1 °C (± 0.1 °F)

Impedenza di ingresso

> 10¹² Ω. Il cambio da alta a bassa impedenza si realizza nel connettore dell'elettrodo.

Compensazione della temperatura

Da tastiera o mediante un sensore di temperatura Pt 1000.

Taratura pH

Con 1, 2 o 3 tamponi da scegliere tra i seguenti valori: pH 2.00, 4.01, 7.00, 9.21 e 10.01 (a 25 °C).

Lo strumento mantiene in memoria i valori di pH a distinte temperature.

Taratura manuale su qualsiasi valore.

Taratura teorica (Impostazioni di fabbrica).

Taratura redox

Con 1 standard, 220 mV (a 25 °C).

Lo strumento mantiene in memoria i valori di mV a distinte temperature.

Taratura manuale su qualsiasi valore.

Taratura teorica (Impostazioni di fabbrica).

Riaggiustamento della temperatura

Correzione della deviazione che presenta la sonda di temperatura a 25 °C e 85 °C

Modi di misura

Per stabilità e in continuo.

Connettore

MP-5, multipin a 5 contatti.

Display

A cristalli liquidi, retroilluminato, con pittogrammi.

Tastiera

A membrana, 6 tasti.

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento: da 0°C a 50°C

Temperatura di conservazione: da -15°C a 65°C

80% di umidità relativa (non condensata).

Direttive bassa tensione e C.E.M.

Conforme a CE, UNE-EN 61010-1 e UNE-EN 61326-1.

Consumo energia

Spegimento automatico dopo 5 minuti di inattività (disattivabile).

Fonte di alimentazione (pile)

3 pile da 1.5V, tipo AA. Autonomia maggiore di 500 ore.

Contenitore

Materiale: ABS. Grado di protezione IP67.

Parametri fisici

Peso 300 g. Dimensioni 186 x 73 x 38 mm.

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso.



Elettrodi consigliati

- Elettrodi a cavo fisso con impugnatura ergonomica.
- Con connettore MP-5 (5 contatti).
- Coprono la maggior parte delle applicazioni.
- Il tubo di protezione avvitabile, aumenta la vita dell'elettrodo.
- Versioni **T** con sensore di temperatura Pt 1000 incorporato.

50 50 e 50 50 **T**, Low Cost.

Uso generale, corpo in plastica.

pH 0...14, Temp. 0...80°C.

50 51 e 50 51 **T**, Campioni difficili.

Diaframma aperto, corpo in vetro.


pH 2...14, Temp. 0...80°C.

50 55, Redox.

Elettrodi di platino (Pt), corpo in plastica.

± 2000 mV, Temp. 0...80°C.

Tubo di protezione

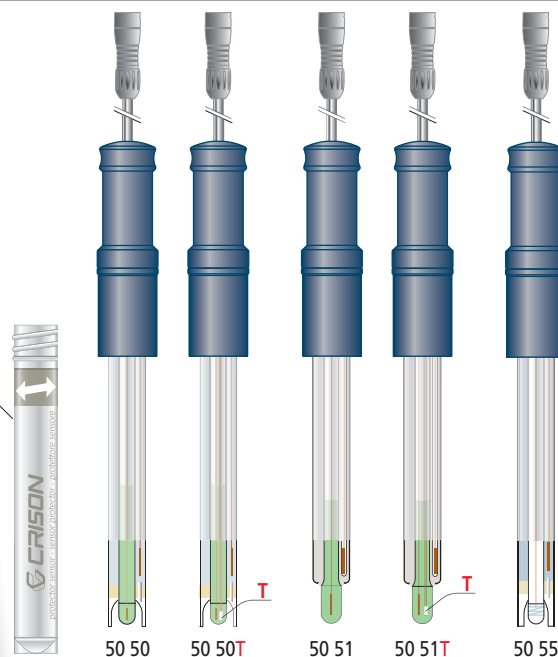

i
Richiedete informazioni
su l'intera gamma
di elettrodi !!

T = sensore di temperatura

Per Ordinare:

Codice	Descrizione	Accessori inclusi
25 02	PH 25+, con accessori, senza elettrodo .	
25 50	Kit completo: PH 25+, con accessori e elettrodo 50 50	• Valigetta di trasporto.
25 50 T	Kit completo: PH 25+, con accessori e elettrodo + sensore temperatura 50 50 T	• Soluzioni: pH 4, pH 7, pH 9, KCl e Redox 220 mV.
25 51	Kit completo: PH 25+, con accessori + elettrodo 50 51	• Tubi per la taratura.
25 51 T	Kit completo: PH 25+, con accessori e elettrodo + sensore temperatura 50 51 T	• Flaconi per campione e lavaggio del sensore.
25 55	Kit completo: PH 25+, con accessori + elettrodo 50 55 (Redox).	• Tubo di lavoro antiurto (solo nei modelli 50 51, 50 52 e la sua versioni T).
		• Manuale d'istruzione.